

TORNOS PARALELOS CNC LINEA CAK6140



Torno ideal para combinar trabajos en serie y producción especial, se caracteriza por su robustez y precisión. Con posibilidad de incorporar accesorios para hacerlo mas versátil.

LÍNEA DE MÁQUINAS PARA LA INDUSTRIA, DE CALIDAD SUPERVISADA CON LAS MAS ALTAS PRESTACIONES



TORNOS PARALELOS CNC LÍNEA CAK6140

Equipado con componentes estándar de medidas métricas, con reposición en el mercado local, tanto la mecánica como la electrónica.

Controlador: GSK, SIEMENS, FANUC.

Configuración Estándar:

- Plato manual de 3 mordazas,
- Torreta de 4 posiciones de accionamiento eléctrico,
- Contrapunta manual,
- Cubierta completa,
- Lámpara de trabajo,
- Variador de frecuencia en el husillo,
- Cambio de velocidad continua,
- Lubricación automática,
- Bomba de refrigeración, etc.

Opcionales:

- Plato hidráulico,
- Contrapunta hidráulico,
- Cambio de velocidad de 3 velocidades,
- Torreta de 6 posiciones,
- Servomotor en el husillo, etc.

LÍNEA DE MÁQUINAS PARA LA INDUSTRIA, DE CALIDAD SUPERVISADA CON LAS MAS ALTAS PRESTACIONES










TORNOS PARALELOS CNC LÍNEA CAK6140

Especificaciones		CAK6140	CAK6150	CAK6161	CAK6166	CAK6180
Volteo sobre bancada		400mm	500mm	610mm	660mm	800mm
Volteo sobre el carro		210mm	300mm	370mm	400mm	540mm
Max. Longitud de la pieza de trabajo		750/1000/1500/2000 / 3000mm				
Nariz de husillo		MT6; (Φ90 1:20) [Φ113 1:20]				
Distancia entre bancadas		400mm				
Pasaje de barra		52 mm, (B: 80 mm), [C: 105 mm]				
Tamaño del plato		C6; [D8 (tipo B y C)]				
Velocidades del husillo		RPM Husillo: 100-1500 rpm Cambio de velocidad en 3 pasos: 21-1500 rpm (I 162-1500; II 66-500; III 21-150)				
Eje X transversal		320mm				
Eje Z transversal		600/850/1350/1850/2850 mm				
Movimiento rápido del eje X / Z		6 / 8 m / min				
Motor de alimentación X / Z		6 / 7.5Nm				
Carrera de la pínula contrapunta.		150mm				
Cono Contrapunta		MT5				
Precisión de posicionamiento		± 0.015 mm				
Precisión de reposicionamiento		± 0.006 mm				
Motor de husillo		7.5kw			11kw	
Dimensiones del embalaje		255/275/325/470/470 × 165 × 190 cm				
NW / GW (kg)	750mm	2100/2800	2120/2900	2250/2850	2300/2900	2400/3000
	1000mm	2200/2900	2240/3000	2400/3000	2450/3050	2550/3150
	1500mm	2300/3150	2350/3200	2600/3200	2650/3250	2750/3350
	2000mm	2700/3350	2740/3400	2830/3400	2880/3450	2980/3550
	3000mm	3500/4100	3600/4250	3650/4250	3700/4300	3800/4400

LÍNEA DE MÁQUINAS PARA LA INDUSTRIA, DE CALIDAD SUPERVISADA CON LAS MAS ALTAS PRESTACIONES




TORNOS PARALELOS CNC LÍNEA CAK6140

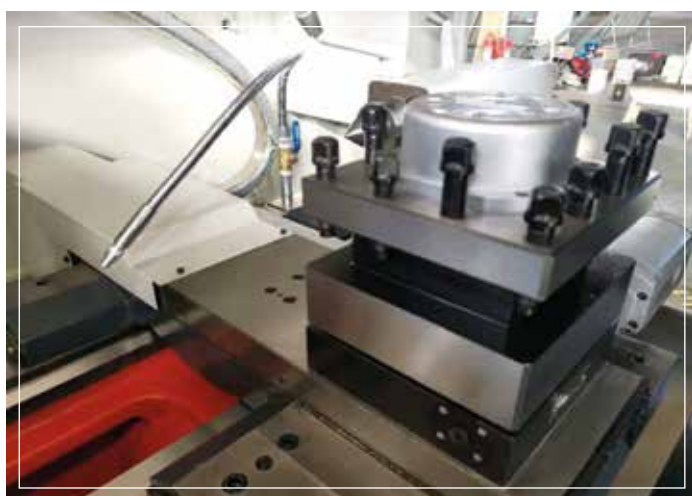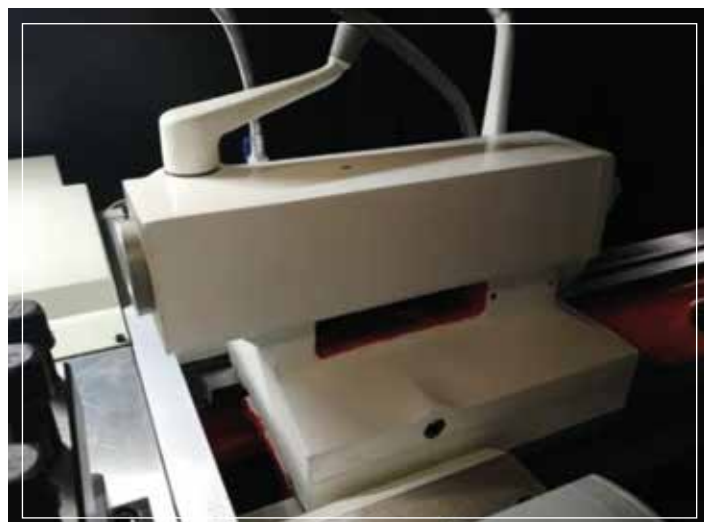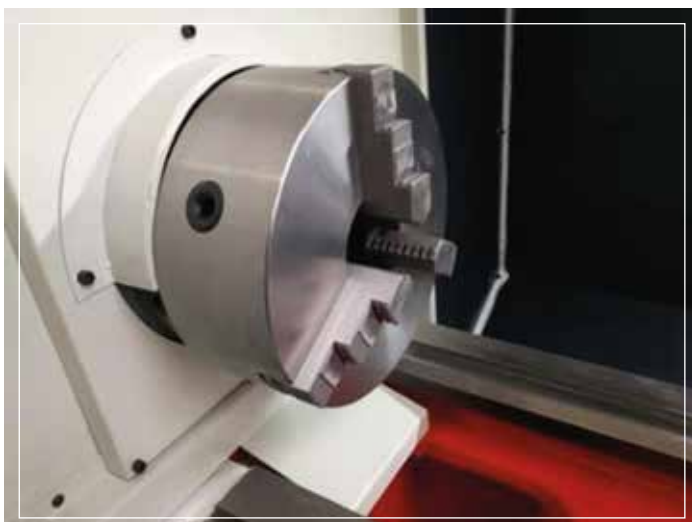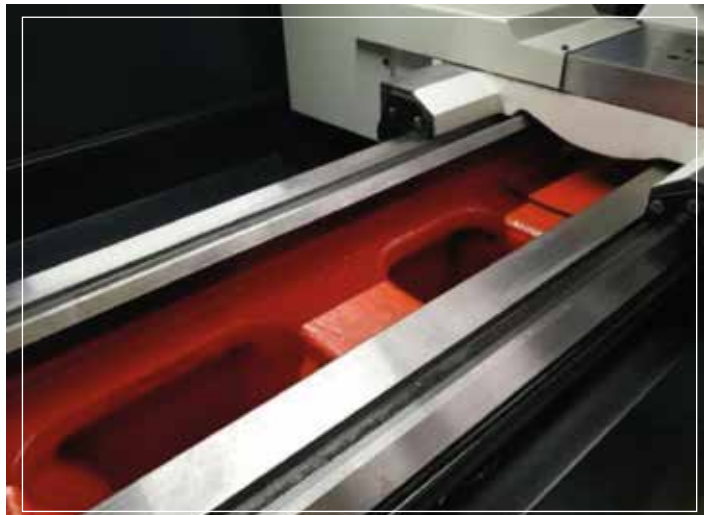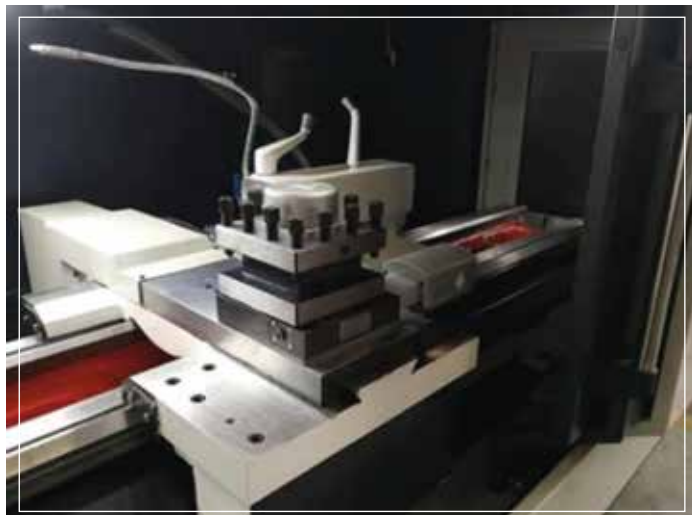

LÍNEA DE MÁQUINAS PARA LA INDUSTRIA, DE CALIDAD SUPERVISADA CON LAS MAS ALTAS PRESTACIONES



TORNOS PARALELOS CNC LÍNEA CAK6140

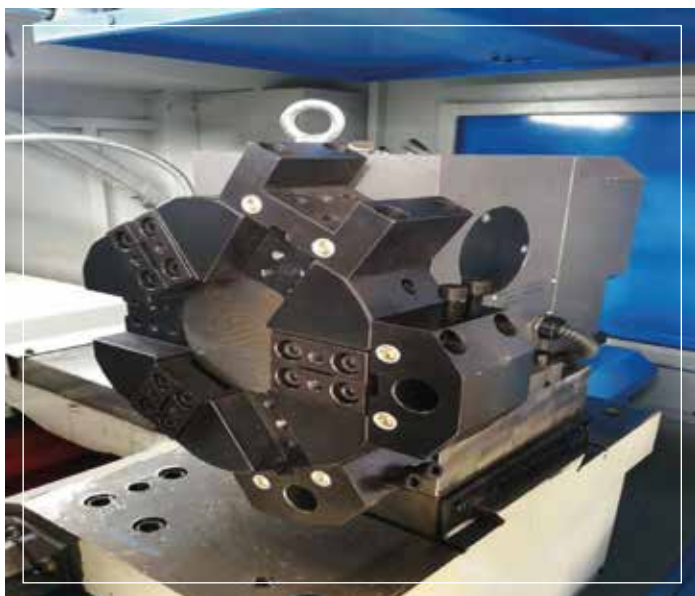

LÍNEA DE MÁQUINAS PARA LA INDUSTRIA, DE CALIDAD SUPERVISADA CON LAS MAS ALTAS PRESTACIONES



 @CO.TE.AR
 Cotear SRL
www.cotearsrl.com.ar

 Av. Juan B. Justo 7251
 X5019HVG Córdoba
 Argentina

 +54 9 351 3070609
 0351 450 0160
 administracion@cotearsrl.com.ar

CNC MILLING MACHINE CENTER XK7136

OUR COMPANY

Product quality and service are the eternal theme we pursue. The company adheres to the sales philosophy of “pursuing quality and sincere service”, providing customers with high quality products and quick and thoughtful after-sales service.

VARIETY OF PRODUCTS TO MEET YOUR NEEDS

Our company's main products are: Vertical Machining Center, Cnc Milling Machine, Cnc Lathe, Manual Lathe, Milling Machine, Drilling Machine, Planer etc.

[view more](#)



pursuing quality and sincere service
Our Certificate: ISO



OUR FACTORY

The company has formed a mature sales network in China, and has formed good cooperative relations with various provinces and cities.

PRODUCTION MARKET

The products are exported to the Americas, Southeast Asia, Middle East, Europe and Africa.

OUR SERVICE

Our company promises to respond to customer questions in a timely manner after receiving feedback of quality, and provide solutions within 24 hours.

LÍNEA DE MÁQUINAS PARA LA INDUSTRIA, DE CALIDAD SUPERVISADA CON LAS MAS ALTAS PRESTACIONES

