



www.cotear.com.ar
@cotear_oficial
ventas@cotear.com.ar




CURVADORAS DE DOBLE CABEZAL

CR-T38D



- Rotación del contracarril accionada hidráulicamente y controlada por presión mediante una válvula proporcional regulada de forma muy precisa.
- Sujeción hidráulica del tubo entre la matriz de curvado y el bloque de sujeción (mordaza).
- Accionamiento hidráulico del carril
- Ángulos de curvado ajustables de 0° a 180°.
- Los cabezales pueden configurarse para curvar dos ángulos diferentes en la misma pieza.
- Operación automática o manual.
- Velocidades de los cabezales controladas individualmente.
- Múltiples paradas de emergencia de fácil acceso.
- Sincronización ajustable entre cada paso/operación.

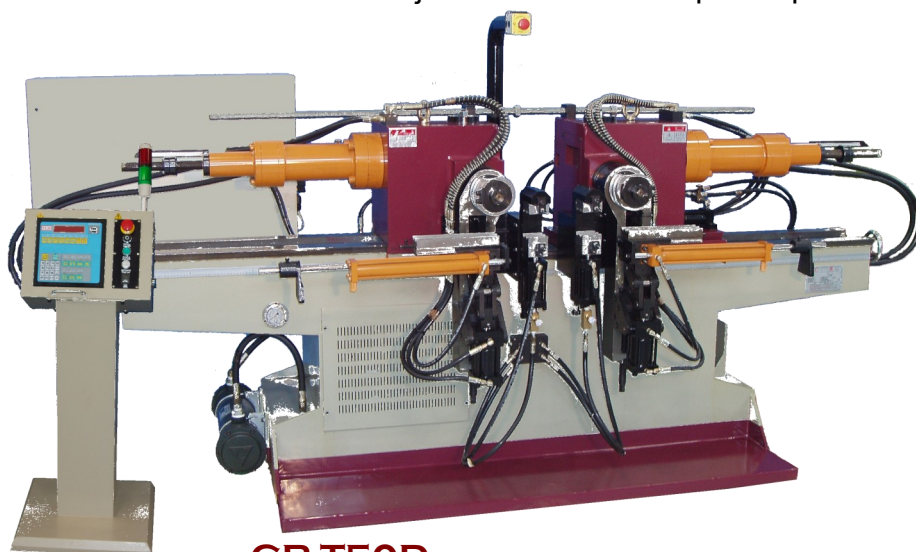

CR-T50D (C/ EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD OPC.)

Características



MODELO	CR-T38D	CR-T50D
Capacidad (Diám. × Espesor)	Ø38.1 mm×2.0 mm	Ø50.8 mm×2.4 mm
Rango de Radio (CLR)	25.4 mm–174.6 mm	35 mm–203.2 mm
Ángulo de Curvado	0°–180°	0°–180°
Distancia entre cabezales	152 mm–914 mm	178 mm–1981 mm
Potencia (Motor)	5.6 kW (7.5 HP)	7.5 kW (10 HP)
Velocidad de Curvado	90° en 5–6 seg.	90° en 5–6 seg.
Dimensiones (L × An × Al)	2413×965×2007 mm	2489×1067×2007 mm
Longitud Máx. en Piso	3200 mm (3.2 m)	4318 mm (4.32 m)
Peso	1406 kg	1801 kg